


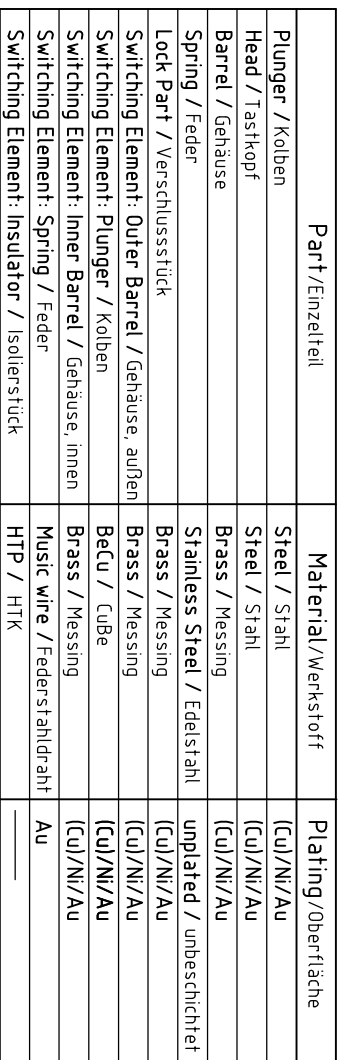

Part/Einzelteil	Material/Werkstoff	Plating/Oberfläche
Plunger / Kolben	Steel / Stahl	(Cu)/Ni/Au
Head / Tastkopf	Steel / Stahl	(Cu)/Ni/Au
Barrel / Gehäuse	Brass / Messing	(Cu)/Ni/Au
Spring / Feder	Stainless Steel / Edelstahl	unplated / unbeschichtet
Lock Part / Verschlussstück	Brass / Messing	(Cu)/Ni/Au
Switching Element: Outer Barrel / Gehäuse, außen	Brass / Messing	(Cu)/Ni/Au
Switching Element: Plunger / Kolben	BeCu / CuBe	(Cu)/Ni/Au
Switching Element: Inner Barrel / Gehäuse, innen	Brass / Messing	(Cu)/Ni/Au
Switching Element: Spring / Feder	Musical wire / Federstahldraht	Au
Switching Element: Insulator / Isolierstück	HTP / HTK	—

Fig Force F1 : 10,0N

Technical drawing of a bolt with the following dimensions:

- Head diameter: 2,4
- Head height: 0,8
- Head thickness: 1,0
- Head angle: 15°
- Shank diameter: 0,8
- Shank length: 8,0

Name		Datum/Date		Werkstoff / Material		And.-lnd./Corr.-lnd.		And.-Nr./Corr. No.		Datum / Date		Name	
gez. drawn app. map.	Husken Briesemann	30.03.04 30.03.04											
See Table				See Table				 PTR PTR Messtechnik GmbH & Co.KG Gewerbehof 38 D-59366 Werne Telefon: (02389) 7988-0 Fax: (02389) 7988-88					
Maßstab / Scale		Titel / Benennung		Zeichnungsnummer / Drawing No.									
2,25:1		Push Back Needle				See Order Code							
Allg.-Toleranz/Gen. Tolerances				All rights reserved acc. DIN 34.				Blatt / Page		Projekt / Project			
DIN ISO 2768-m				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten				von / of		1		FK 007/99	
				e gedruckt von xzh/ho/ha/ka									